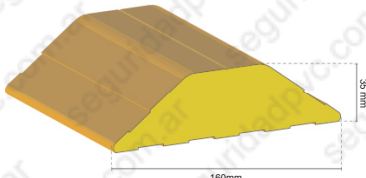


|                                                                                                                                                                         |                                  |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <div></div> <div>ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL,<br/>INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.</div> | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b> | CÓDIGO DE ART.: | 1501       |
|                                                                                                                                                                         |                                  | FECHA EMISIÓN:  | 23/01/2023 |
|                                                                                                                                                                         |                                  | VERSIÓN:        | 2.0        |

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR  
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO:                | LOMO DE BURRO - REDUCTOR DE VELOCIDAD 160x35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:           | <p>El lomo de burro de PVC es un reductor de velocidad fabricado en policloruro de vinilo, diseñado para obligar a los vehículos a disminuir la velocidad en zonas de alto tránsito peatonal como escuelas, estacionamientos y áreas residenciales.</p> <p>Es resistente, visible y fácil de instalar, lo que lo convierte en una solución práctica y duradera para mejorar la seguridad vial.</p> <p>El lomo de 160x35mm es un reductor de velocidad de un nivel de agresividad medio.</p>                         |   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia.</li><li>- Color: Amarillo.</li><li>- Base (ancho): 160 mm.</li><li>- Altura (alto): 35 mm.</li><li>- Peso: 4,4 kg por metro lineal.</li><li>- Forma: Trapezoidal semiovalada (curva en la parte superior, base plana).</li><li>- Incluye reflectivos en sus laterales y fijaciones.</li><li>- Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.</li></ul>                                                          |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792)</li><li>- Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792)</li><li>- Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li><li>- Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta resistencia al tránsito vehicular: Diseñado para soportar el peso de automóviles, utilitarios, camiones y buses.</li><li>- Durabilidad prolongada: Fabricado en PVC macizo, no se deforma ni agrieta bajo carga constante.</li><li>- Resistencia a la intemperie: Mantiene sus propiedades físicas ante sol, lluvia y cambios bruscos de temperatura.</li><li>- Seguridad vial: Su diseño semiovalado permite el frenado progresivo y señalización efectiva.</li></ul> |                                                                                      |
| RESISTENCIA QUÍMICA:                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Combustibles y aceites.</li><li>- Sales y agentes descongelantes.</li><li>- Ácidos diluidos y bases débiles.</li><li>- Agua y humedad constante.</li><li>- Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| APLICACIONES TÍPICAS:               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Control de velocidad en calles internas, barrios cerrados y playas de estacionamiento.</li><li>- Accesos a fábricas, depósitos y centros logísticos.</li><li>- Hospitales, colegios y clubes deportivos.</li><li>- Vialidad urbana e industrial.</li><li>- Estaciones de servicio y zonas de alto tránsito vehicular.</li></ul>                                                                                                                                             |                                                                                      |
| RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo.</li><li>- Marcar la ubicación y perforar el pavimento en los puntos de anclaje.</li><li>- Utilizar las fijaciones de acero cincado incluidas para asegurar el producto.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |