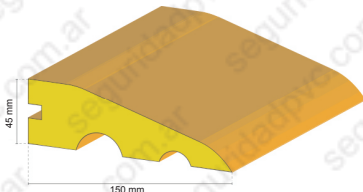


 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1600
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	RAMPA SUBIDA CORDÓN 150x45	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La rampa subida cordón de PVC macizo es un accesorio fabricado en policloruro de vinilo, diseñado para salvar desniveles y facilitar el ingreso de vehículos a cocheras, garajes y áreas con cordones elevados en la vía pública. Es resistente, visible y sencilla de instalar, lo que la convierte en una solución práctica y duradera para mejorar la accesibilidad de todo tipo de vehículo. La rampa de 150x45mm asegura un tránsito suave y seguro.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Amarillo. - Base (ancho): 150 mm. - Altura (alto): 45 mm. - Peso: 4,8 kg por metro lineal. - Forma: Triangular con canaletas en su base para la circulación del agua. - Incluye fijaciones de acero cincado para su colocación - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Alta resistencia al tránsito vehicular: Diseñado para soportar el peso de automóviles, utilitarios, camiones y buses. - Durabilidad prolongada: Fabricado en PVC macizo, no se deforma ni agrieta bajo carga constante. - Resistencia a la intemperie: Mantiene sus propiedades físicas ante sol, lluvia y cambios bruscos de temperatura. - Seguridad vial: Su diseño permite salvar desniveles y facilitar el ingreso o egreso de todo tipo de vehículos.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Facilita el ingreso y egreso de vehículos en garajes y cocheras particulares. - Accesos a fábricas, depósitos y centros logísticos. - Ideal para el manejo de elevadores clark, o montacargas. - Brinda accesibilidad a personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé. - Útil en zonas de carga y descarga donde se requiere un acceso nivelado.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marcar la ubicación y perforar el pavimento en los puntos de anclaje. - Utilizar las fijaciones de acero cincado incluidas para asegurar el producto.	